


INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO DO WKOPANIA

1. Montaż rozpoczynamy od zaplanowania położenia stołu, należy zwracać uwagę, aby w jego obrębie nie było innych urządzeń, ani ciągów pieszych. Strefa bezpieczna stołu została przedstawiona na końcu instrukcji. Rozkładamy kątowniki metalowe pamiętając, że blat będzie wystawał poza ich obręb po 50cm z każdej strony.



2. Zaznaczamy według kątowników miejsca wykopu, następnie kopimy na głębokość 46cm. Otwory powinny mieć szerokość ok. 70cm, oraz długość ok. 30cm, aby w razie potrzeby można było manewrować łapą. Do wykopanych otworów wkładamy łapy betonowe. Na niestabilnych podłożach zaleca się wykonanie wykopu na głębokość 56cm i wysypanie 10-cio centymetrowej warstwy piasku, który następnie zagęszczamy.

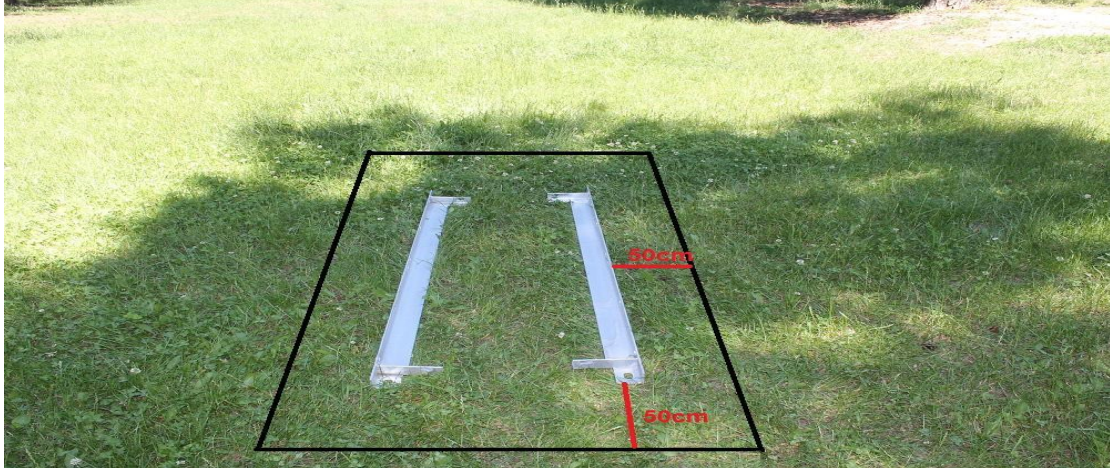

3. Łapy łączymy kątownikami metalowymi i skręcamy śrubami M10x100mm, a boki M10x25mm, następnie powstały w ten sposób stelaż poziomujemy.



4. Po wypoziomowaniu stelaża zasypujemy otwory ziemią z wykopu zagęszczając dokładnie kołkami drewnianymi. Bardzo ważne, aby ubijać ziemię warstwami po wsypaniu ok. 10cm.



5. Następnie do jednego z blatów przykręcamy siatkę metalową czterema śrubami. Blaty nakładamy na wcześniej przygotowaną konstrukcję i sprawdzamy poziomy. Następnie skręcamy je śrubami M10x20mm z metalowymi kątownikami.

UWAGA!!! Blaty nie mogą się ze sobą stykać, należy zachować odstęp ok. 3-4mm.



6. Strefa bezpieczna stołu

