KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Stacja naprawy rowerów MultiSet PREMIUM z pompką podłogową i manometrem





SPECYFIKACJA PRODUKTU

komponenty:
- blacha 1,5mm, 1mm, 2mm, 3mm
- zestaw narzędzi


materiał (opcje do wyboru):
- stal ocynkowana
- stal ocynkowana i malowana,
- stal nierdzewna

sposób mocowania: do podłoża
metoda montażu: do przykręcenia
waga: 40 kg (bez narzędzi)

DANE TECHNICZNE


szerokość: 89 cm
głębokość: 51 cm
wysokość: 161 cm

MONTAŻ

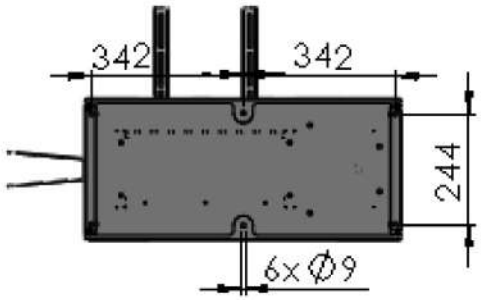


Za pomocą 6 kołków 8x80 (śruba 6x85)
Do montażu potrzebne będzie:
- wiertło Ø8mm
- klucz SW10 lub T30

WIDOK Z PRZODU / Z BOKU

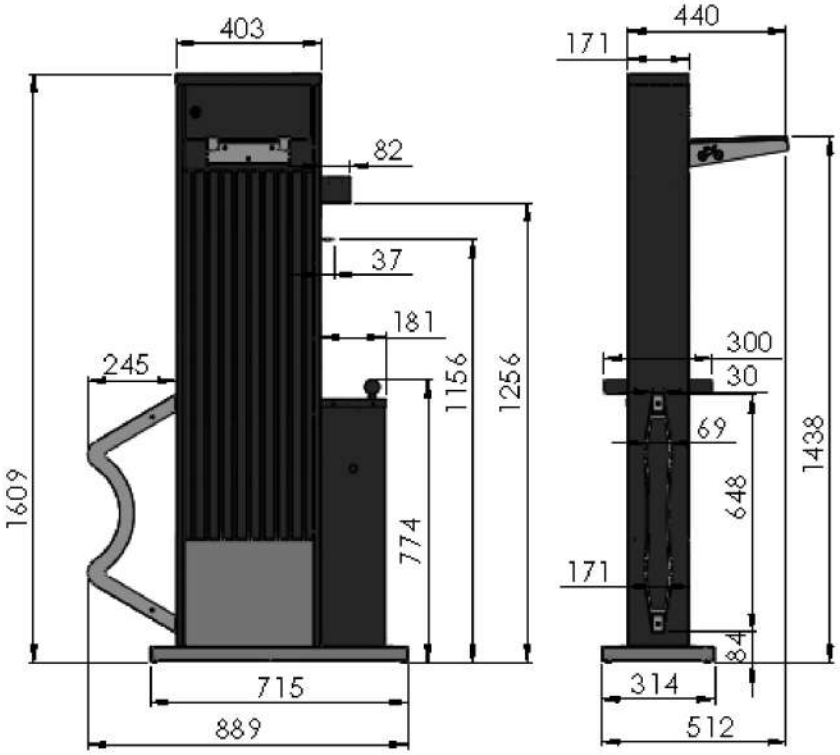

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE WYKONANE ZE STALI INOX

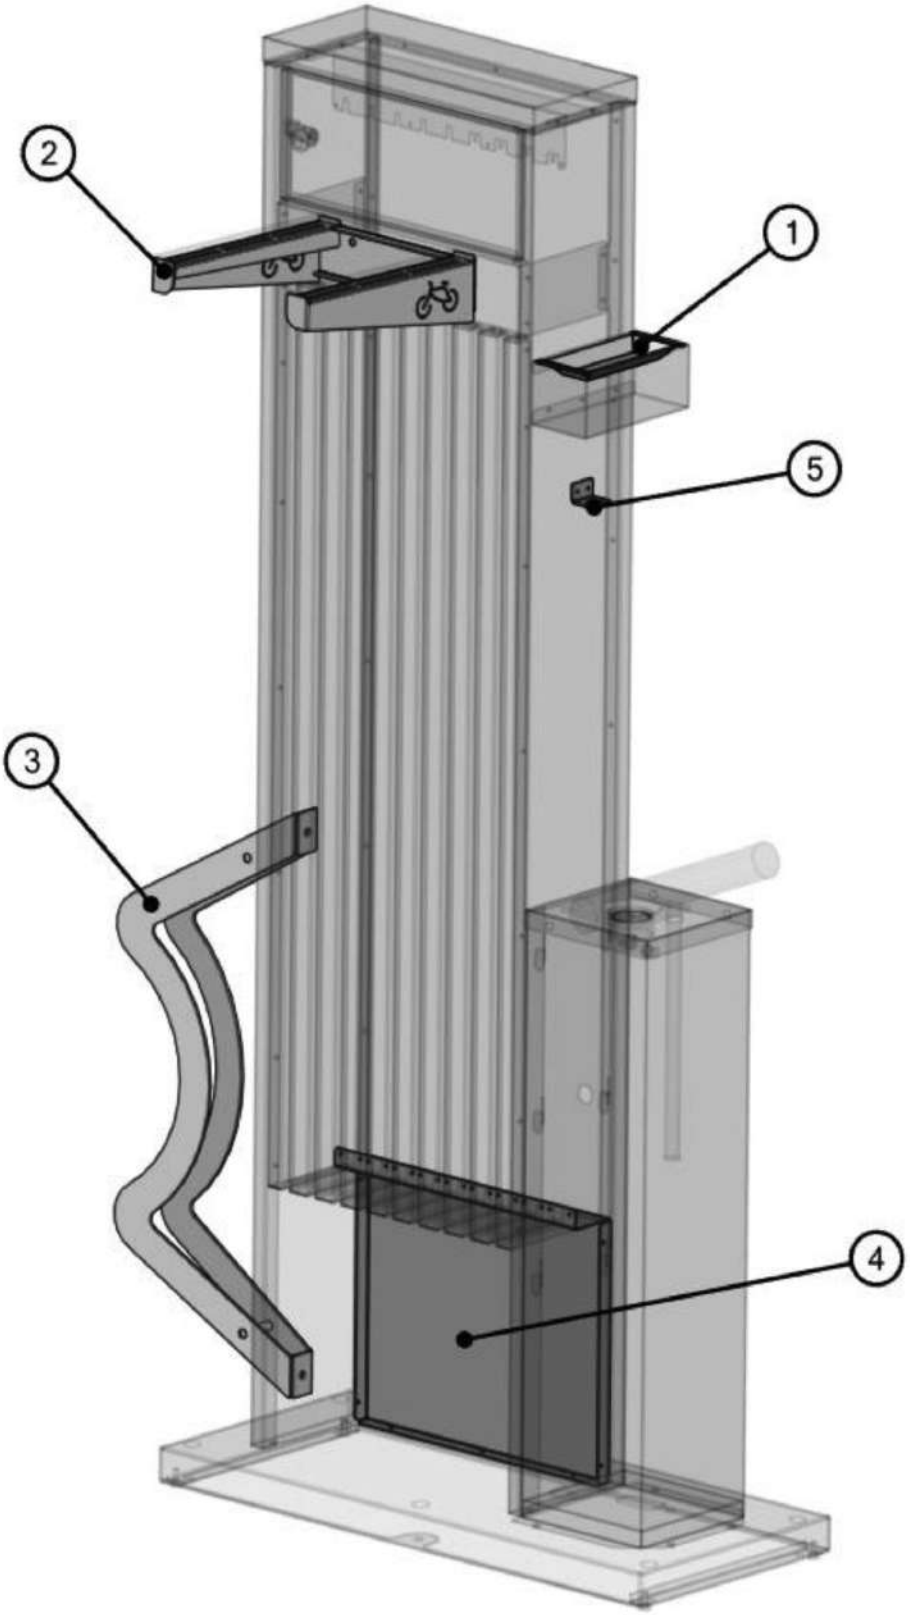

1. Tacka (1 szt.)
2. Wieszak na rower (1 szt.)
3. Stanowisko na rower (1szt.)
4. Środek narzędzi (1 szt.)
5. Wieszak na wąż pompki (1 szt.)

POZYCJE SERWISOWE ROWERU NA STACJI






ZESTAWIENIE NARZĘDZI

Narzędzia zawieszone na systemie krętlików (AISI 316) obrotowych linka stal nierdzewna (AISI 316) 4mm w otulinie PVC:

1. **Wkrętak krzyżowy PH2 X 100 mm** z wysokojakościowej stali narzędziowej chromowo-molibdenowo-wanadowej (SNCM-V) pokrytej chromem na łączniku obrotowym (AISI 316).
2. **Klucze płaskie widlaste** z polerowanej stali chromowo wanadowej CR-V 8, 10, 13, 15 mm na łączniku obrotowym (AISI 316).
3. **Klucze HEX (imbus)** z wysokojakościowej stali narzędziowej chromowo-molibdenowo-wanadowej (SNCM-V) pokrytej chromem w zestawie 2;2,5;3;4;5;6;8;10mm na łączniku obrotowym (AISI 316).
4. **Klucze Torx** z wysokojakościowej stali narzędziowej chromowo-molibdenowo-wanadowej (SNCM-V) pokrytej chromem w zestawie T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 na łączniku obrotowym (AISI 316).
5. **Klucz nastawny 0-32mm** ze stali chromowo wanadowej CR-V na łączniku obrotowym (AISI 316).
6. **2 szt łyżki stalowe w otulinie ABS** do opon przystosowane do zdejmowania opon bezdętkowych i opon drutowych powlekanych na łączniku obrotowym (AISI 316).
7. **Tacka ze stali nierdzewnej** do tymczasowego przechowania drobnych elementów (śrubek, podkładek itp).
8. **Pompka ręczna podłogowa** z zaworami **Presta i Schradera**.

ZALECANE SPOSOBY MONTAŻU

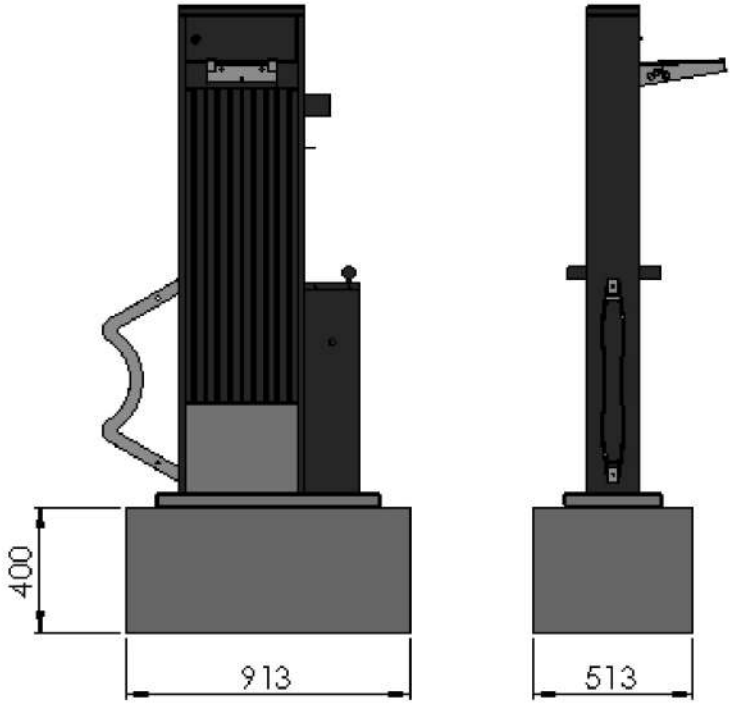

- **Wszystkie elementy powinny być odpowiednio zakotwione zgodnie z instrukcją.**
- **Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem**